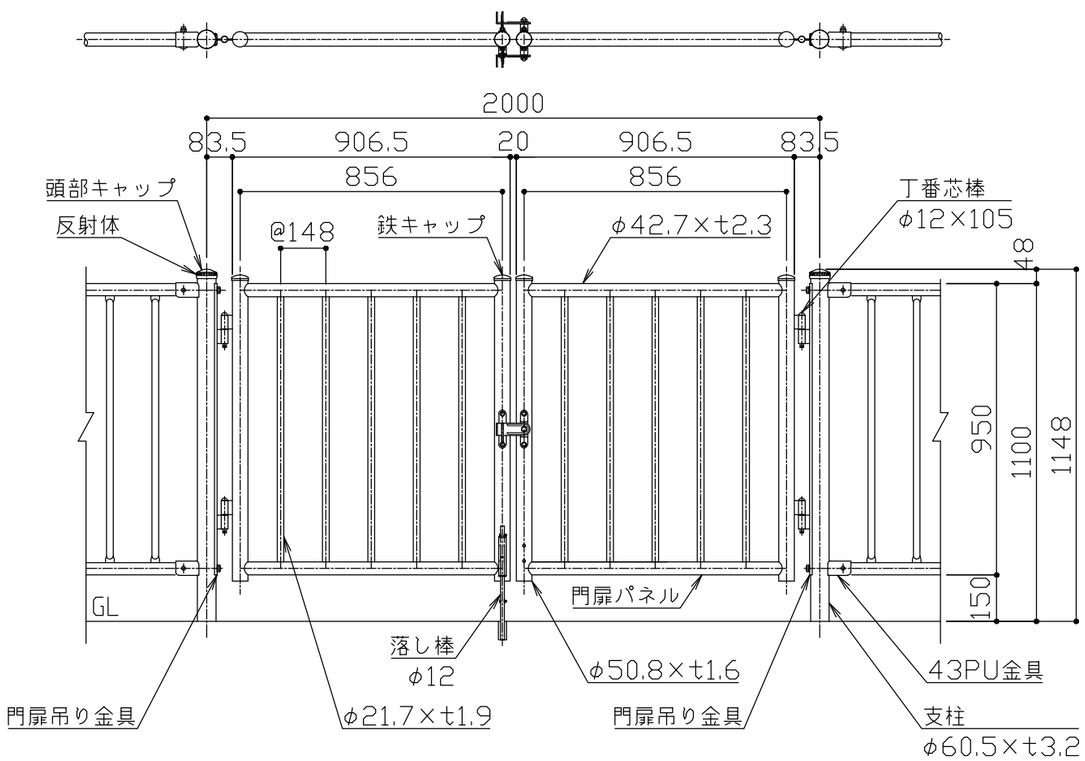

立面図 S＝1／20

※落し棒は、内側・外側 どちらにでも取付可能です。

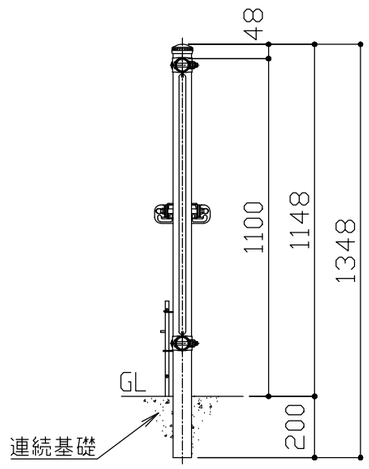

側面図 S＝1／20



回転錠詳細図 S＝1／10

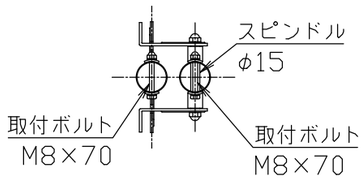

A−A断面図 S＝1／10

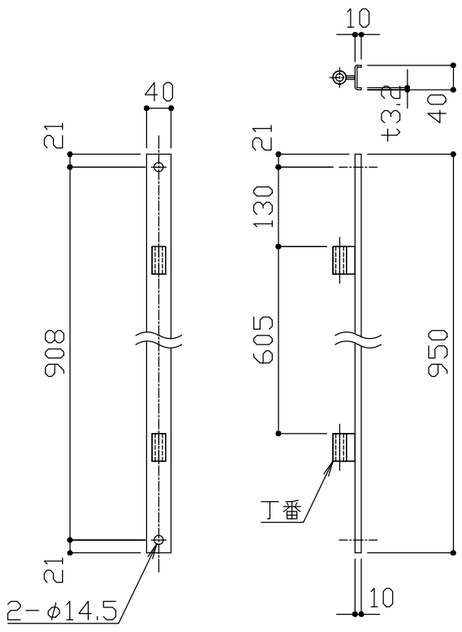

門扉吊り金具詳細図 S＝1／10

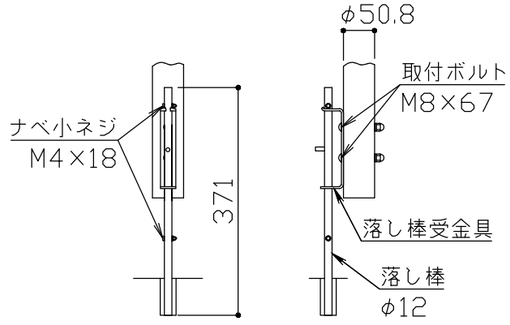

落し棒詳細図 S＝1／10

FXTC-211 2.0m両開連続門扉

品　名	材　質	摘　要
支　柱	STK400	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
門扉パネル	STK400	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
門扉吊り金具	SGH400	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
丁　番		亜鉛めっき＋静電粉体塗装
丁番芯棒		溶融亜鉛めっき
掛金具	SUS	t4
受金具	SUS	t4
軸受金具	SUS	t3
スピンドル	SUS	φ15
取付ボルト	SUS	M8×70
落し棒受金具	SPHC	溶融亜鉛めっき　t3.2
落し棒	SGD	溶融亜鉛めっき　φ12
取付ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M8×67
ナベ小ネジ	SUS	M4×18
頭部キャップ	PE	着色樹脂
反射体	ガラスビーズ	ベース 黒・反射体 黄

商品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
本製品は、（一社）日本公園施設業協会SP・SPL表示認定企業製品です。
本製品は、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険の加入製品とする。
本製品の設計図面の変更、模倣を禁止いたします。

改定事項	年月日		設計	SJC	単位	mm	番号	製品名称	フレックスロープ　門扉	図面番号	
			製図		縮尺	図示	1/1	型　番	FXTC-211W-2W	管理番号	
			検図		SIZE	A3		物件名称		年月日	2026.04.01

kaikobo
快工房株式会社