




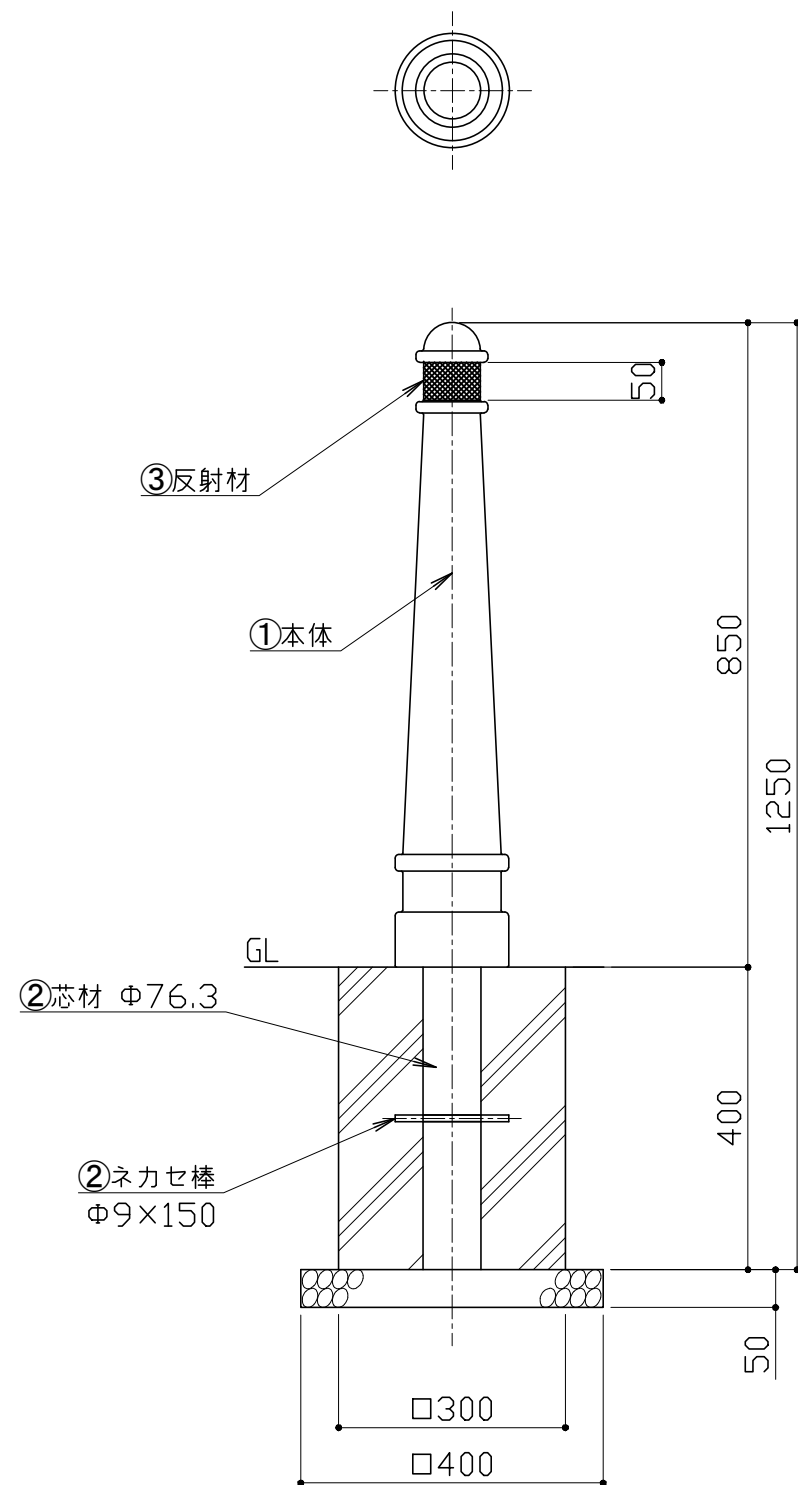

立面図 S = 1 / 10

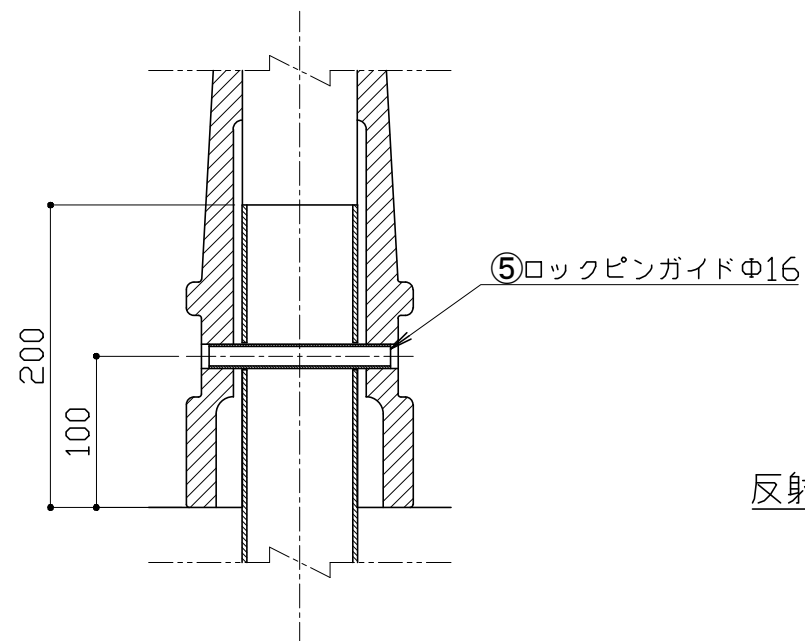

下部断面詳細図 S = 1 / 5

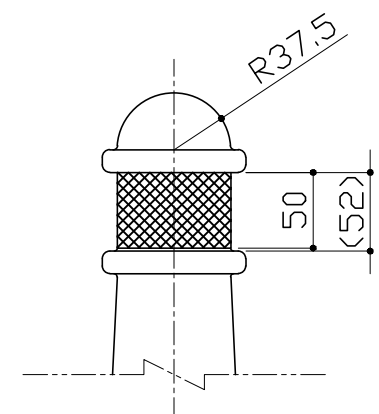

反射シート貼付部詳細図 S = 1 / 5

特記

- ・反射材は高輝度反射シートとする。

品番	品名	数量	材質	摘要
1	本体	1	再生ゴム（工場廃材）	弾性アクリルウレタン塗装
2	芯材	1	STK400相当	高耐食溶融めっき
3	反射材	1	マイクロプリズム型反射シート	シルバー色
4	ネカセ棒	1		φ9×150
5	ロックピンガイド	1	SUS304	φ16×t1.5×L120

製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
本製品は、（一社）日本公園施設業協会SP・SPL表示認定企業製品です。
本製品は、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険の加入製品とする。
本製品の設計図面の変更、模倣を禁止いたします。

改定事項	年月日	設計	SJC	単位	mm	番号	製品名称	車止め 弾性タイプ	図面番号		kaikobo 快工房株式会社
		製図		縮尺	図示	1/1	型番	DK-10K	管理番号		
		検図		SIZE	A3		物件名称		年月日	2026.04.01	