鋼材は全てSUS304とし、ヘアライン仕上げとする。
アルミ鋳物は、AC3Aとし、アクリル樹脂塗料焼付塗装仕上げとする。
アルミ鋳物は抜け防止加工を行う。
ボルト・ナット類はステンレスとする。
本製品は、（一社）日本公園施設業協会SP・SPL表示認定企業製品です。
本製品は、（一社）日本公園施設業協会団体賠償責任保険の加入製品とする。
本製品の設計図面の変更、模倣を禁止いたします。

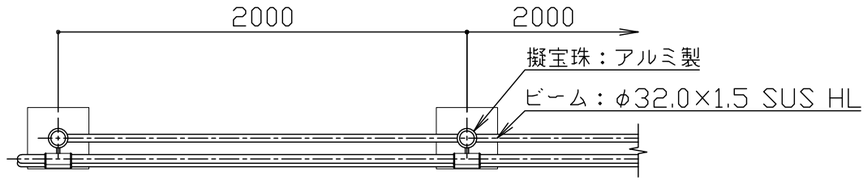

平面図 S＝1／30

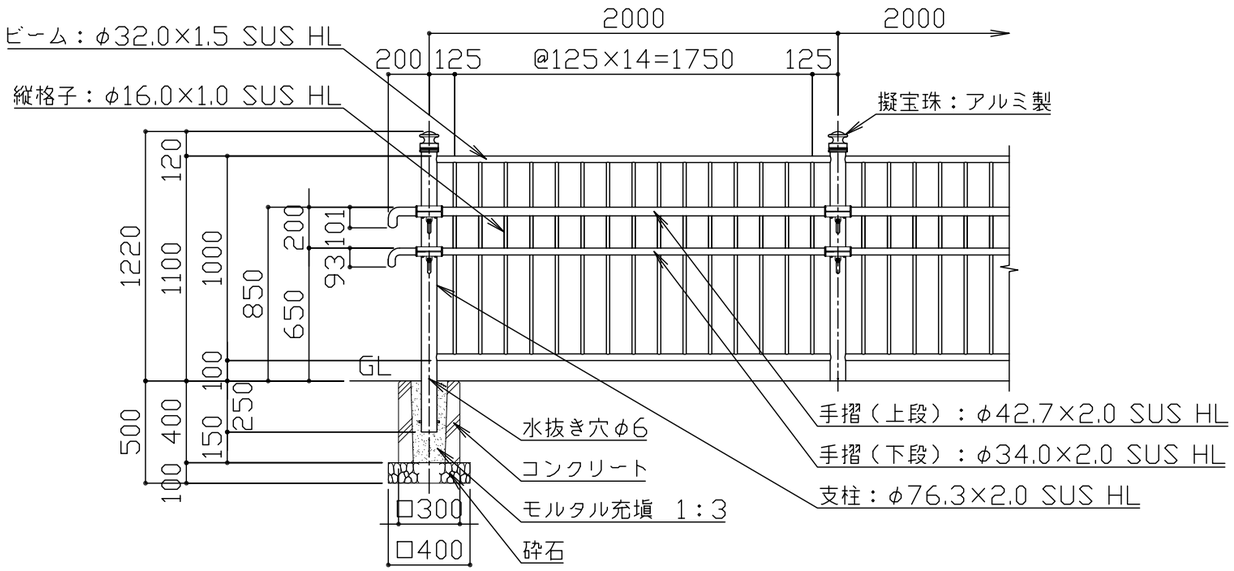

立面図 S＝1／30

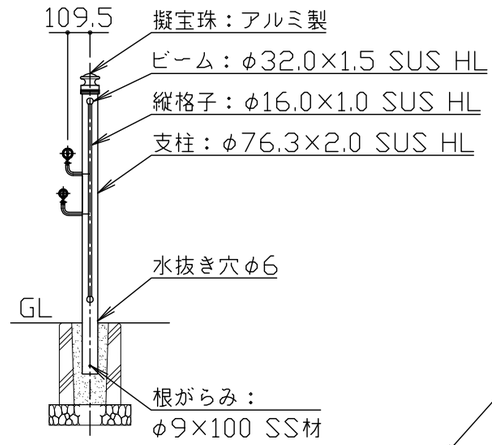

側面図 S＝1／30

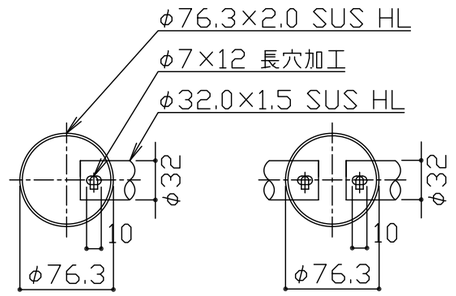

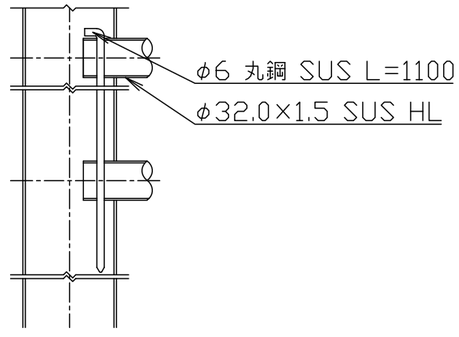

支柱詳細図 S＝1／5

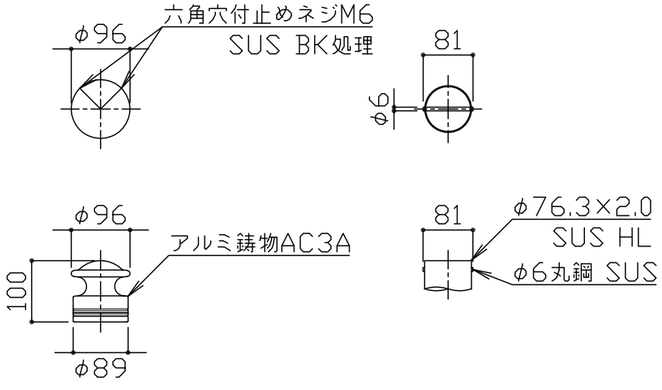

キャップ部／パイプ部詳細図 S＝1／10

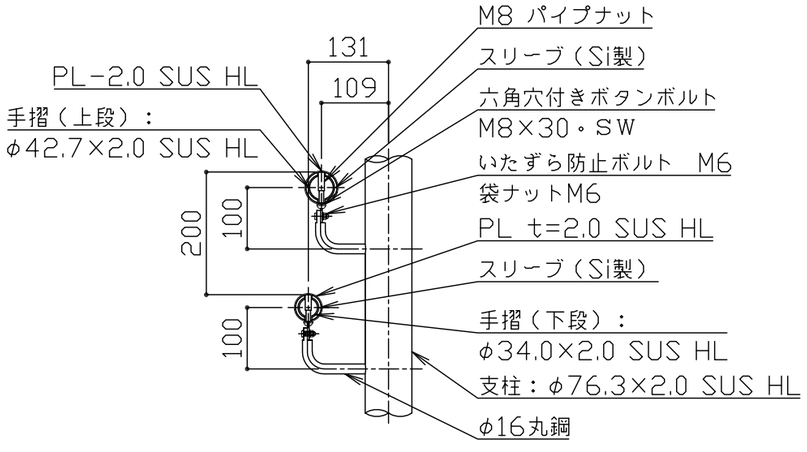

手摺取付部詳細図 S＝1／10

符号	改定事項	年月日		設計		単位	mm	製品名称	転落防止柵（ステンレスタイプ） 手摺付	図面番号		JOB		SIZE	A3
				製図	C	縮尺	図示	型番	KFG1-761CBH	管理番号		KAI 快工房株式会社			
				検図	C	番号	1/1	物件名称		年月日	2017.09.01				