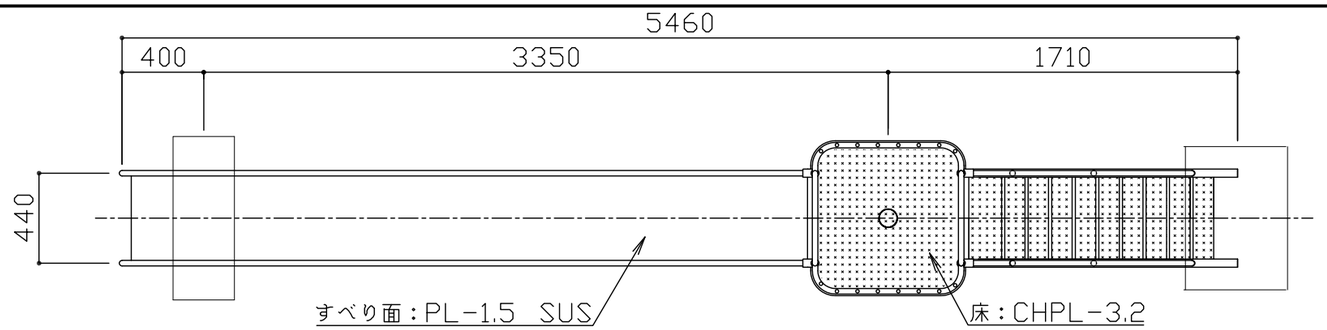

平面図　S＝1／30

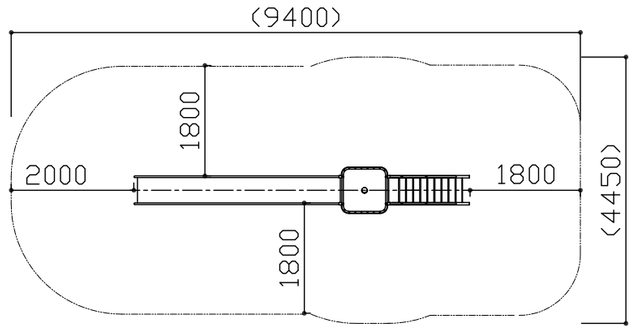

＊安全領域平面図　S＝1／100

基礎伏図　S＝1／100

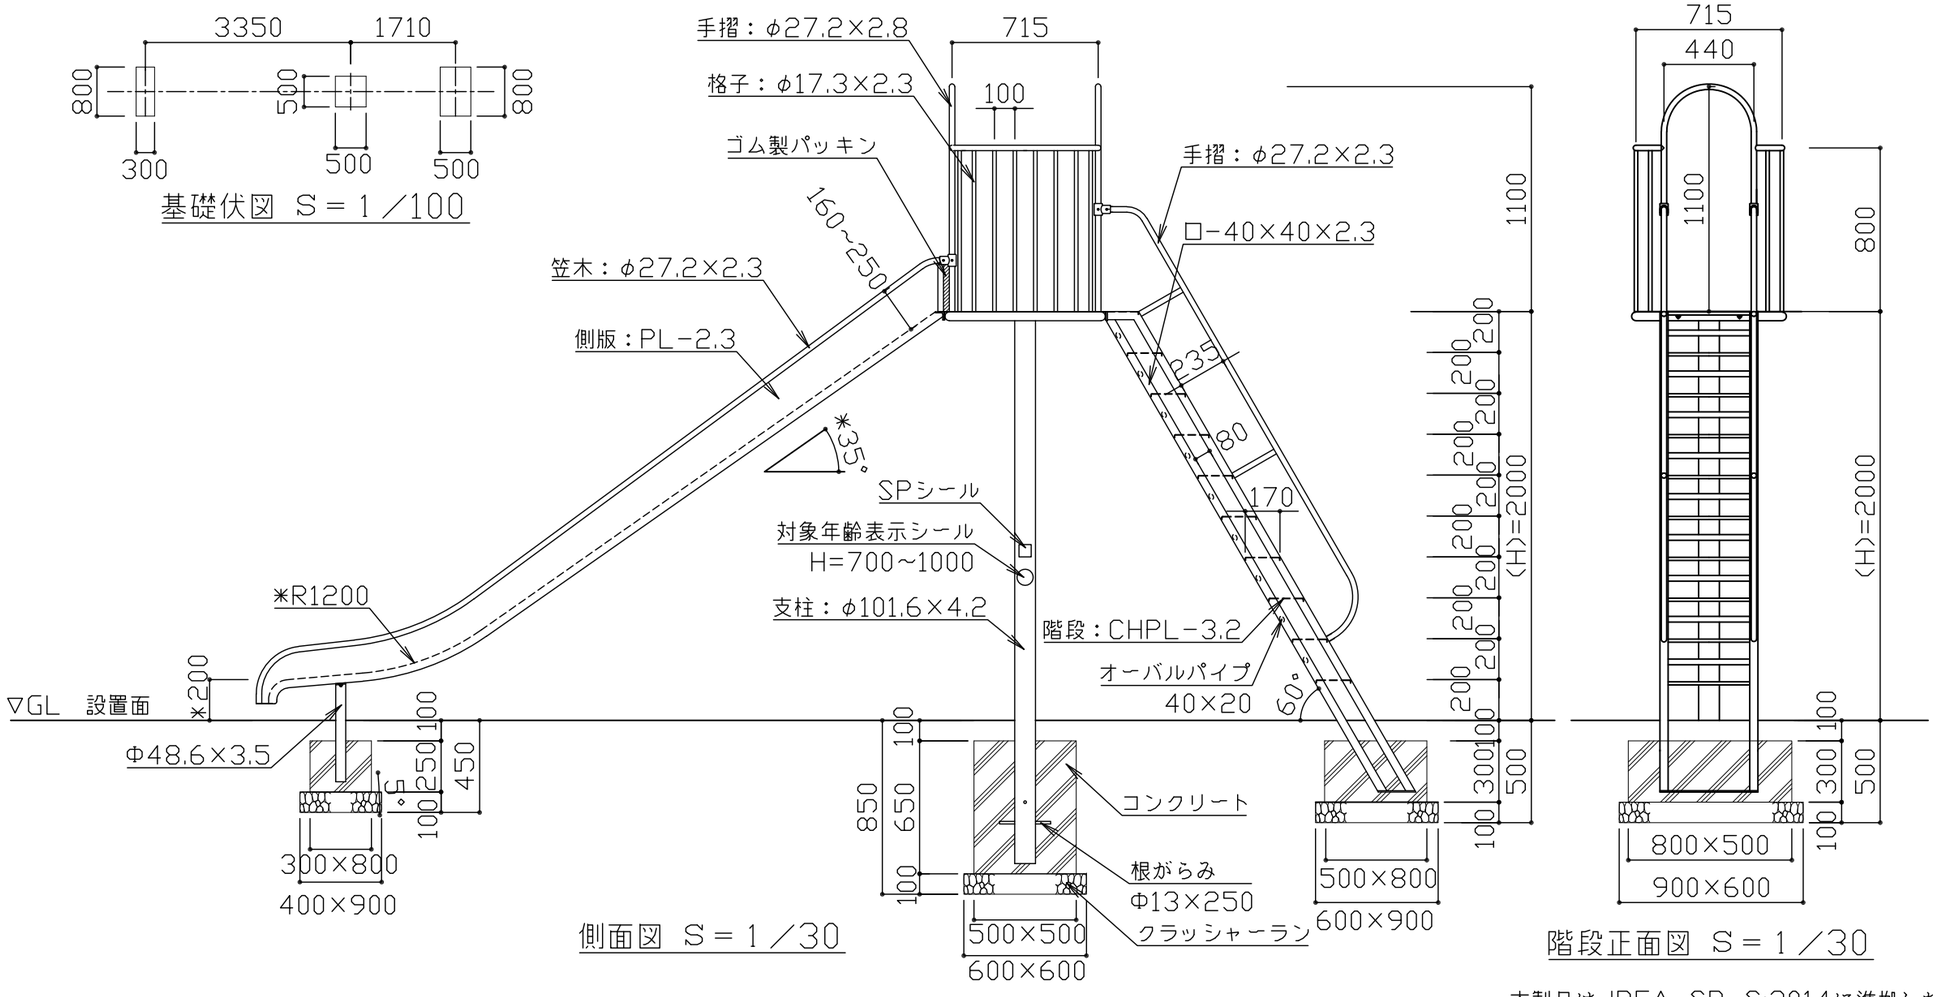
手摺：φ27.2×2.8
715
格子：φ17.3×2.3
100
ゴム製パッキン
手摺：φ27.2×2.3
□−40×40×2.3
160~250
笠木：φ27.2×2.3
側版：PL−2.3
＊35°
SPシール
対象年齢表示シール
H=700~1000
＊R1200
支柱：φ101.6×4.2
階段：CHPL−3.2
オーバルパイプ
40×20
60°
▽GL　設置面
＊200
Φ48.6×3.5
100
250
450
100
5°
300×800
400×900
850
650
100
100
コンクリート
根がらみ
Φ13×250
クラッシャーラン
500×500
600×600
1100
200
200
200